

SBC RU 890

Telecomando universale

PRONTO

ISTRUZIONI IN ITALIANO

Miglioriamo il tuo mondo.



PHILIPS

Indice


Introduzione	2
1. Pronto: il telecomando intelligente	2
2. Come caricare il telecomando	3
Come cominciare	6
1. Come attivare il telecomando	6
2. Come selezionare un apparecchio	7
3. Come far funzionare un apparecchio	8
4. Come regolare le impostazioni	10
Come ottenere il massimo delle prestazioni	13
1. Introduzione	13
2. Programmazione dei tasti	15
3. Come attribuire un nome ai tasti e alle funzioni di menu	18
4. Come aggiungere e spostare gli apparecchi	20
5. Come cancellare e ripristinare	22
6. Come creare le macro e impostare il timer	24
7. ProntoEdit	29
Individuazione e soluzione dei problemi	32
1. Problemi di carattere generale	32
2. Problemi di programmazione	32
3. Problemi di ricarica	34
Domande ricorrenti	35
Panoramica dei simboli	37
Caratteristiche tecniche	39
Indice analitico	40

Introduzione


1. Pronto: il telecomando intelligente

Il telecomando intelligente Pronto può essere utilizzato con tutti gli apparecchi che funzionano a raggi infrarossi (IR). Lo schermo touchscreen di facile utilizzo e l'interfaccia intuitiva ne fanno un telecomando ideale per qualsiasi tipo di utente.

Il telecomando è completamente programmabile e personalizzabile. Si possono aggiungere nuovi apparecchi e nuove funzioni, rinominare i tasti, creare macro e impostare i timer. Questo telecomando è in grado di apprendere funzioni dagli altri telecomandi esistenti sul mercato.

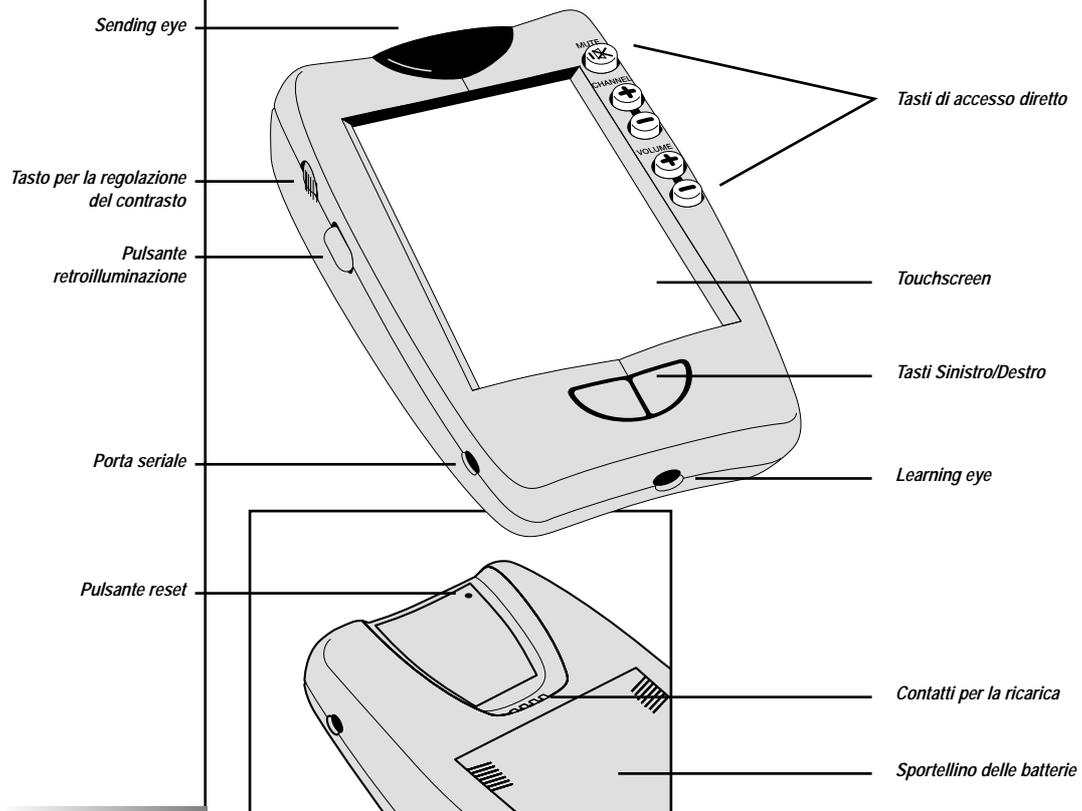


Introduzione

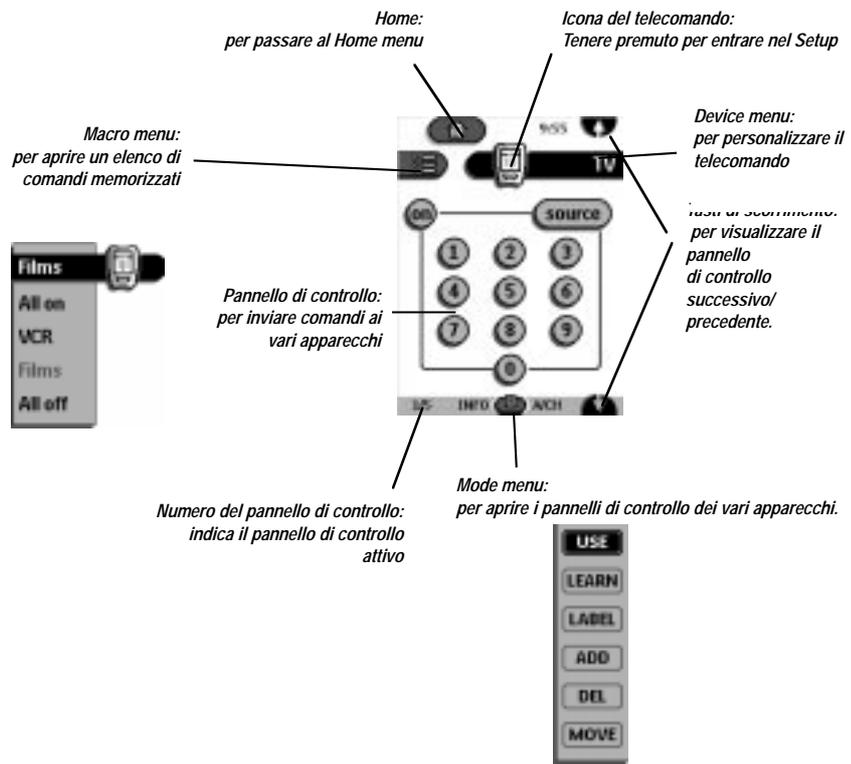

2. Come caricare il telecomando


■ Utilizzare batterie AA 1.5V

- 1 Sfilare lo sportellino delle batterie sul retro del telecomando.



Introduzione

- 2 Inserire 4 pile AA 1.5V (fornite insieme al telecomando) nell'apposito comparto, come indicato nella figura.



- 3 Riposizionare lo sportellino delle batterie. Dopo alcuni secondi il telecomando si accenderà automaticamente, emettendo un doppio "beep" per segnalare che è pronto all'uso.



Se le pile si stanno esaurendo, l'icona delle Batterie Scariche  posta al centro della parte superiore del display - comincerà a lampeggiare. Sostituire le pile non appena possibile, in modo da garantire sempre un perfetto funzionamento del telecomando.

Nota: Il telecomando mantiene memorizzate tutte le impostazioni anche quando le pile sono scariche o durante la sostituzione delle pile stesse. Una volta inserite le nuove pile basterà reimpostare solo l'orologio.

Base per la ricarica opzionale (non inclusa nella confezione)

Attenzione: La base di ricarica va utilizzata esclusivamente con la batteria ricaricabile Philips NiMH.


- 1 Sfilare lo sportellino delle batterie sulla parte posteriore del telecomando.
- 2 Togliere dal comparto batterie il vassoietto di plastica destinato a contenere le pile AA 1.5V.
- 3 Inserire la batteria (fornita con il caricabatteria) come indicato sul lato della batteria stessa.



Introduzione

4 Riposizionare lo sportellino delle batterie.
Dopo alcuni secondi il telecomando si accenderà automaticamente, emettendo un doppio "beep" per segnalare che il processo di avviamento è terminato.

5 Inserire l'adattatore di corrente in una presa a muro e collegarlo al caricabatteria.

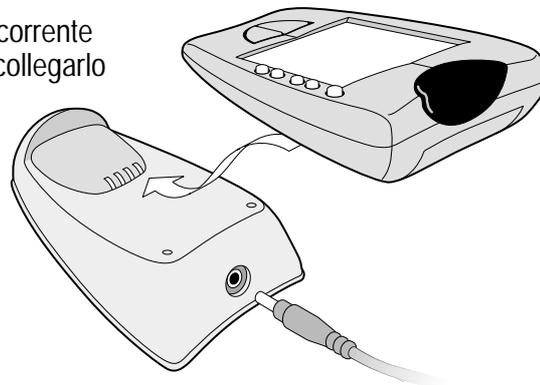

6 Porre il telecomando sul caricabatteria.
La ricarica inizia automaticamente. L'accensione della spia sulla parte anteriore del caricabatteria indica che la ricarica è in corso. Quando la batteria è completamente ricaricata, la spia si spegne.

Note: - Il telecomando può essere utilizzato anche quando è in fase di ricarica.
- In genere, il tempo di ricarica va dalle 2 alle 3 ore, a seconda dello stato della batteria.

Se la batteria si sta scaricando, l'icona delle Batterie Scariche  posta al centro della parte superiore del display - comincerà a lampeggiare. Ricaricare la batteria non appena possibile, in modo da garantire sempre un perfetto funzionamento del telecomando.

Nota: Il telecomando mantiene memorizzate tutte le impostazioni anche quando la batteria è scarica. Basterà reimpostare solo l'orologio.

Come Cominciare

1. Come attivare il telecomando

Accensione del display

- Premere leggermente sullo schermo con un dito oppure con un oggetto morbido e senza punta, come ad esempio una gomma della matita.
Il display si attiva e compare il pannello Home.

Note: - Se il display resta vuoto o diventa nero, regolare il contrasto con il pulsante posto sul lato sinistro.
- Se viene visualizzato un altro pannello premere il tasto Home. 

Uso della retroilluminazione

- Premere il tasto di retroilluminazione sul lato sinistro.
La luce di retroilluminazione si spegne dopo alcuni secondi, in modo da risparmiare energia.

Nota - Agendo sulle impostazioni (p.10) è possibile scegliere di attivare automaticamente la retroilluminazione quando si accende il telecomando.

Modalità Use

Il telecomando prevede diverse modalità di funzionamento. Quando viene acceso per la prima volta, si pone in modalità Use, consentendo così di azionare immediatamente i vari apparecchi.

Nella modalità Use l'icona del telecomando  appare del tutto visibile. Se l'icona è coperta da un'etichetta (per es. **EDIT** o **DEL**), seguire le istruzioni di pagina 14 per riportare il telecomando in modalità Use.

2. Come selezionare un apparecchio

Mediante Home menu

Nel Home menu sono contenuti i tasti relativi agli apparecchi audio e video più comuni. Questi tasti sono stati pre-programmati in modo tale da funzionare con gli apparecchi più diffusi di Philips, Marantz e di altre marche. Se si possiedono apparecchi di altre marche che non funzionano con il telecomando Pronto, è possibile programmare il Pronto utilizzando il telecomando originale dei vari apparecchi. (Vedere pag. 15).




- Premere il tasto dell'apparecchio che si desidera azionare. Apparirà il primo pannello di controllo dell'apparecchio selezionato.

Come Cominciare

Mediante Device menu

Il Device menu consente di passare con facilità a un altro apparecchio senza dover ritornare al Home menu.

- 1 Dall'interno del pannello di controllo di un qualsiasi apparecchio, premere sull'etichetta dell'apparecchio ("device tab"). Apparirà il Device menu. È possibile scorrere le varie voci di questo menu usando i tasti  e .

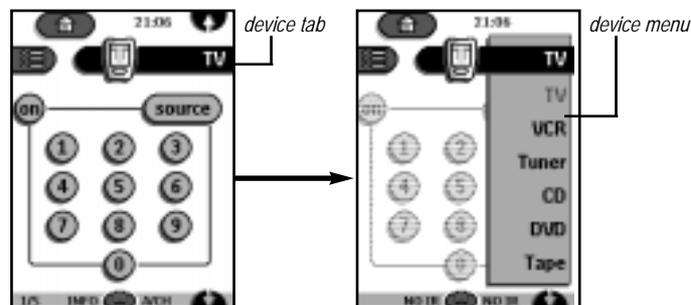

- 2 Nel Device menu, premere sull'etichetta dell'apparecchio che si desidera azionare.
Apparirà l'ultimo pannello di controllo utilizzato per quel determinato apparecchio.

Nota: - È possibile attivare il Device menu anche partendo dal Home menu e premendo sull'icona apparecchi. 

3. Come far funzionare un apparecchio

- Tasti touchscreen
- Tasti Sinistro/Destro (sotto il touchscreen)
- Tasti di accesso diretto (a destra del touchscreen)


Come Cominciare

Come usare i tasti touchscreen

Invio di comandi

Premendo delicatamente i tasti del touchscreen si invieranno i comandi all'apparecchio selezionato. Quando viene inviato un comando, l'icona

del Telecomando segnala la trasmissione del segnale 
Il nome dell'apparecchio attivo è indicato nel Device tab.



Scorrimento

Per la maggior parte degli apparecchi sono previsti più di un pannello di controllo. Si possono scorrere i vari pannelli di controllo utilizzando i tasti  e .

Il numero di pannello, segnalato in basso e a sinistra dello schermo, indica sia il numero di pannello corrente che il numero totale dei pannelli, ad esempio .

Tenendo premuto un tasto di scorrimento è possibile passare in rassegna, a ciclo continuo, tutti i pannelli di controllo di un determinato apparecchio.

Come azionare un apparecchio senza influire sull'apparecchio attivo

Attraverso il Device menu è possibile azionare un apparecchio mentre è attivo un altro apparecchio [ad esempio riavvolgere una videocassetta nel videoregistratore (VCR) mentre si sta guardando la TV]:

- 1 Aprire il Device menu
- 2 Premere e tenere premuto il tasto Sinistro o Destro (che indicano NO IR)
L'icona del Telecomando si volta verso il retro. 

Come Cominciare

- 3 Premere l'apparecchio che si desidera azionare. Apparirà il pannello di controllo dell'apparecchio e l'icona del Telecomando ritornerà nella sua posizione originaria. Ora è possibile azionare l'apparecchio appena selezionato senza influire sull'apparecchio attivo.

Utilizzando i tasti Sinistro e Destro

I tasti Sinistro e Destro hanno funzioni diverse a seconda del tipo di apparecchio selezionato. La funzione corrente viene visualizzata sul touchscreen proprio sopra ai tasti. La funzione può essere la trasmissione di un comando a raggi infrarossi [IR] oppure il passaggio a una pagina specifica dell'apparecchio.

Comandi IR



Pagine apparecchio



Utilizzando i tasti di accesso diretto

I tasti "Mute", "Channel" e "Volume" possono essere azionati in qualsiasi momento, anche senza ricercarli nel touchscreen (sono posti sul lato destro del telecomando).

4. Come regolare le impostazioni

La maggior parte delle caratteristiche del telecomando possono essere personalizzate a proprio piacimento.

- 1 Tenere premuta l'icona del Telecomando per alcuni secondi. Apparirà il primo pannello di setup. Il secondo e il terzo pannello di setup possono essere visualizzati utilizzando i tasti di scorrimento.
- 2 Premere il tasto dell'impostazione che si desidera regolare. Il tasto diventa scuro.
- 3 Utilizzare i tasti Sinistro e Destro per regolare l'impostazione.

Come Cominciare

Primo pannello di setup

Impostazione	Funzione	Regolazione
<i>Battery</i>	Mostra il livello della batteria	
<i>Clock</i>	Attiva e disattiva la visualizzazione dell'orologio e permette di scegliere tra il formato 12 o 24 ore.	Premere ripetutamente sull'orologio.
<i>Time</i>	Imposta l'ora	Premere sul tasto time (ora) e utilizzare i tasti Sinistro e Destro.
<i>Day</i>	Imposta la data	Premere sul tasto day (data) e utilizzare i tasti Sinistro e Destro.
<i>LCD</i>	Imposta per quanto tempo il touchscreen deve rimanere acceso	Premere sul tasto LCD e utilizzare i tasti Sinistro e Destro.
<i>LCD Light</i>	Imposta per quanto tempo la retroilluminazione del touchscreen deve rimanere accesa	Premere sul tasto LCD Light e utilizzare i tasti Sinistro e Destro.
<i>Button Light</i>	Imposta per quanto tempo la retroilluminazione dei tasti di accesso diretto e dei tasti Sinistro/Destro devono restare accesi	Premere sul tasto Button Light e utilizzare i tasti Sinistro e Destro.

Secondo pannello di setup

Impostazione	Funzione	Regolazione
<i>Level</i>	Fa sì che la retroilluminazione sia sempre accesa o spenta nel momento in cui viene attivato il touchscreen. Nota: se si sceglie di avere la retroilluminazione sempre spenta, si potrà attivare la retroilluminazione soltanto agendo sul tasto di retroilluminazione.	Sempre accesa: Premere il tasto Level e posizionare l'indicatore nella parte sinistra della barra di indicazione, usando il tasto Sinistro. Sempre spenta: Premere il tasto Level e posizionare l'indicatore nella parte destra della barra di indicazione, usando il tasto Destro.
<i>Mode Menu</i>	Visualizza o nasconde il tasto Mode	Premere il tasto Mode Menu.
<i>Touch</i>	Regola o disattiva il "beep" del touch screen	Premere ripetutamente il tasto touch
<i>Button</i>	Regola o disattiva il "beep" dei tasti Sinistro/Destro e dei tasti di accesso diretto.	Premere ripetutamente il tasto Button
<i>Calibrate</i>	Calibra il touchscreen.	Premere il tasto Calibrate e seguire le istruzioni sul display.
<i>Revert</i>	Riporta il telecomando alla sua configurazione predefinita.	Premere il tasto Revert e seguire le istruzioni sul display.

Come Cominciare

Terzo pannello di setup

Questo pannello fornisce informazioni di carattere tecnico sul telecomando.

Come uscire dalla modalità di Setup

Premere l'etichetta di Setup sul telecomando.

1. Introduzione

Il telecomando è stato pre-programmato in modo da poter funzionare con tutti gli apparecchi in grado di riconoscere i codici ad infrarosso RC-5 e RC-6. Rientrano in questa categoria tutti gli apparecchi Philips e Marantz e numerosi apparecchi di altre marche.

L'estrema versatilità di questo telecomando deriva dalla sua capacità di aumentare le proprie funzionalità attraverso vari procedimenti: mediante la programmazione di funzioni supplementari, l'aggiunta di nuovi apparecchi, la registrazione di macro e la personalizzazione dell'interfaccia.

Lavorare nelle varie Modalità

Quando vengono azionati i vari apparecchi, il telecomando opera in modalità Use. Per eseguire altre operazioni diverse da quelle del normale funzionamento (come programmazione dei tasti, registrazione di macro, aggiunta di apparecchi ecc.) è necessario passare alla modalità corrispondente:

USE	<i>Per azionare i vari apparecchi.</i>
LEARN	<i>Per apprendere i comandi di altri apparecchi.</i>
EDIT	<i>Per registrare le macro e impostare i timer.</i>
LABEL	<i>Per attribuire un nome ai tasti e ai comandi.</i>
ADD	<i>Per aggiungere nuovi apparecchi.</i>
DEL	<i>Per cancellare tasti, apparecchi e macro.</i>
MOVE	<i>Per modificare l'ordine delle voci di un menu.</i>

Come ottenere il massimo delle prestazioni

Come cambiare modalità

- 1 Premere il tasto Mode  in fondo al touchscreen. Apparirà il Mode menu.
- 2 Premere la modalità che si desidera utilizzare. L'etichetta della modalità attiva apparirà sull'icona del Telecomando. Ora è possibile operare nella modalità selezionata.

Nota: Quando viene visualizzata un'etichetta, è possibile visualizzare anche il Mode menu premendo sull'etichetta.


Per nascondere il Mode menu

Per evitare modifiche accidentali dell'interfaccia e dei comandi del telecomando, è possibile nascondere il Mode menu:

- 1 Accertarsi che il telecomando sia in modalità Use.
- 2 Premere per qualche secondo l'icona del Telecomando. Apparirà il primo pannello di setup.
- 3 Scorrere verso il basso per passare al secondo pannello di setup.
- 4 Premere il tasto Mode Menu. L'icona del Mode menu verrà sbarrata.
- 5 Premere SETUP.  Il telecomando passa alla modalità Use. Il tasto Mode non è più visibile.

2. Programmazione dei tasti

È possibile programmare i tasti del Pronto trasmettendo segnali ad infrarosso dai telecomandi originali degli apparecchi al "learning eye" del Pronto. Per fare questo, posizionare il telecomando originale da cui apprendere i comandi e il Pronto su una superficie piana a circa 15 / 20 cm l'uno dall'altro.

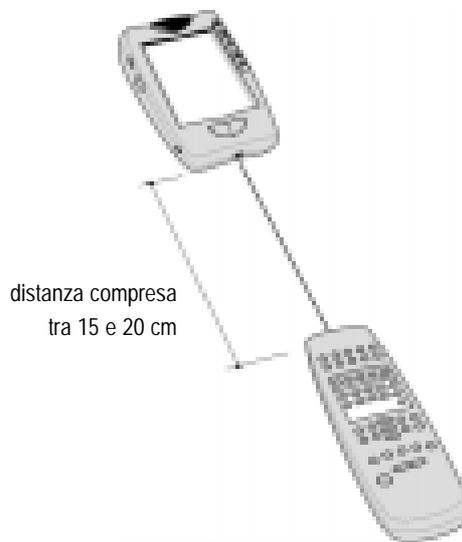

È possibile programmare i seguenti tasti: tasti del pannello di controllo, voci del Device menu, tasti di accesso diretto e tasti Sinistro/Destro.

Non è invece possibile programmare direttamente i tasti del Home menu. Questi ultimi devono essere programmati attraverso il Device menu. (Vedere pag. 16).

Il telecomando dispone inoltre di tasti del pannello di controllo vuoti che possono essere programmati e rinominati come i tasti dei telecomandi originali. Questi tasti sono visibili soltanto in modalità Learn e Label e appaiono senza o con etichetta (se è prevista una funzione specifica).

Si potranno vedere anche i tasti precedentemente cancellati, i quali potranno essere ripristinati e riprogrammati oppure essere utilizzati per altri comandi.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

Programmazione dei tasti del pannello di controllo

- 1 Visualizzare i tasti del pannello di controllo che si vogliono programmare.
- 2 Attivare la modalità Learn agendo sul tasto Mode  . Appariranno ulteriori tasti vuoti che potranno essere programmati ed etichettati come i tasti del telecomando originale.
- 3 Puntare il telecomando originale dell'apparecchio verso il learning eye del pronto, come indicato a pagina 15.
- 4 Premere il tasto del Telecomando Pronto che si desidera programmare. Il tasto inizia a lampeggiare.
- 5 Tenere premuto il tasto corrispondente del telecomando originale dell'apparecchio. Una volta che il Pronto ha memorizzato il comando, sull'icona del Telecomando lampeggerà la scritta OK. A questo punto si può rilasciare il tasto.

Se il Pronto non ha appreso il comando, si avvertirà un breve ronzio e sull'icona del Telecomando apparirà la scritta FAIL.
- 6 Programmare tutti gli altri tasti desiderati e, se necessario, assegnare una nuova etichetta. (Vedere pag. 18).
- 7 Ritornare in modalità Use agendo sul tasto Mode.

Programmazione delle funzioni di un apparecchio

Nota: Quando un comando viene programmato come funzione di un apparecchio, tale comando viene assegnato automaticamente al tasto corrispondente nel Home menu.

- 1 Accertarsi che il Device tab sia attivo. Il Device tab è attivo quando viene visualizzato il nome di un apparecchio.
- 2 Attivare la modalità Learn agendo sul tasto Mode  .
- 3 Puntare il telecomando originale dell'apparecchio verso il learning eye del Pronto, come descritto in precedenza.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

- 4 Premere il Device tab per ottenere il Device menu.
- 5 Tenere premuto il tasto Sinistro o Destro del Pronto e premere l'apparecchio che si desidera programmare.
Anche se si desidera programmare l'apparecchio attualmente attivo è comunque necessario premere in corrispondenza di esso sul Device menu. L'etichetta dell'apparecchio inizia a lampeggiare sull'icona del Telecomando.
- 6 Tenere premuto il tasto del telecomando originale che deve essere memorizzato dal Pronto. Una volta che il Pronto ha memorizzato il comando, sul display lampeggia la scritta OK. A questo punto è possibile rilasciare il tasto.
Se il Telecomando non riesce a memorizzare il comando, si avvertirà un breve ronzio e sull'icona del Telecomando apparirà la scritta FAIL.
- 7 Programmare tutti gli altri tasti desiderati e ritornare in modalità Use attraverso il tasto Mode.

Programmazione dei tasti di accesso diretto e dei tasti Sinistro/Destro

I tasti di accesso diretto e i tasti Sinistro/Destro possono essere programmati attribuendo loro una funzione globale oppure una funzione specifica di un determinato apparecchio. I tasti con funzione globale eseguono sempre lo stesso comando, indipendentemente dall'apparecchio che è stato attivato. I tasti con funzioni specifiche eseguono invece comandi che dipendono dall'apparecchio attivato. Ad esempio, il tasto Sinistro invia il comando Play quando l'apparecchio attivo è il videoregistratore (VCR).

Nota: Le funzioni specifiche di un dispositivo predominano sulle funzioni globali. Ad esempio, se si programmano i tasti del Volume a livello globale, conferendo però loro una funzione specifica per il sintonizzatore, sarà questo comando specifico che verrà eseguito ogni qualvolta il sintonizzatore verrà attivato.

Programmazione di un tasto con funzione globale

- 1 Premere il tasto del Home menu  .
- 2 Seguire le istruzioni dal punto 2 al punto 7 del paragrafo "Programmazione dei tasti del pannello di controllo", pagina 16. Invece di premere un tasto del touchscreen, premere il tasto che si desidera programmare.

L'etichetta del tasto premuto (per es. chan+ o left) inizia a lampeggiare sull'icona del Telecomando.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

Programmazione di un tasto con funzione specifica per un apparecchio

- 1 Passare all'apparecchio per il quale si desidera programmare il tasto.
- 2 Seguire le istruzioni dal punto 2 al punto 7 del paragrafo "Programmazione dei tasti del pannello di controllo", pagina 16. Invece di premere un tasto del touchscreen, premere il tasto che si desidera programmare. L'etichetta del tasto premuto (per es. chan+ o left) inizia a lampeggiare sull'icona del Telecomando.

3. Come attribuire un nome ai tasti e alle funzioni di menu


È possibile assegnare un nome ai seguenti elementi: tasti del pannello di controllo, voci del menu apparecchi, macro, gruppi di macro e tasti Sinistro / Destro.

Non è invece possibile assegnare direttamente un'etichetta ai tasti del Home menu. Questi ultimi possono essere etichettati soltanto passando per il Device menu. (Vedere pag. 20).


Come assegnare un nome a un tasto

- 1 Passare al pannello che contiene il tasto al quale si vuole assegnare il nome.
- 2 Attivare la modalità Label agendo sul tasto Mode .
- 3 Premere il tasto al quale si desidera assegnare il nome. Il display mostra una mini tastiera "virtuale con zoom automatico". Il tasto al quale si desidera assegnare l'etichetta viene visualizzato sopra la tastiera.

Come ottenere il massimo delle prestazioni



- 4 Modificare il nome
- Per cancellare un carattere, premere il tasto Destro
 - Per inserire un carattere, premere sulla tastiera in prossimità del carattere che si desidera utilizzare. La parte di tastiera corrispondente viene ingrandita automaticamente consentendo così di premere esattamente il carattere desiderato.

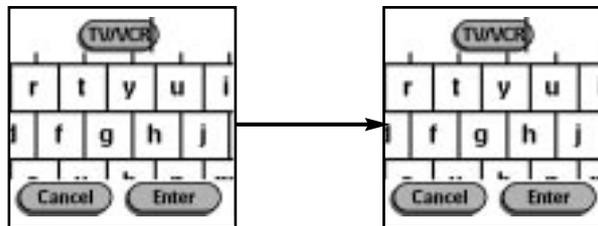

Dopo avere premuto il carattere desiderato, la tastiera si riduce nuovamente.

Ripetere la stessa operazione per inserire gli altri caratteri.

Nota: È anche possibile rimpicciolire la tastiera senza specificare un carattere, premendo il tasto Destro (tasto Zoom).

- Per inserire lettere maiuscole e simboli, premere ripetutamente il tasto Sinistro finché non viene visualizzata la tastiera desiderata.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

- 5 Premere Enter per memorizzare le modifiche e tornare al pannello di partenza - oppure -Premere Cancel per tornare al pannello di partenza senza memorizzare le modifiche.
- 6 Assegnare un'etichetta ad altri eventuali tasti e tornare in modalità Use attraverso il tasto Mode.

■ Come assegnare un nome ad una funzione del menu

- 1 Attivare la modalità Label agendo sul tasto Mode  .
- 2 Premere il Device tab per aprire il Device menu.
- 3 Tenere premuto il tasto Sinistro o Destro del Telecomando e premere l'apparecchio che si desidera programmare. Anche se si desidera programmare l'apparecchio attualmente attivo è comunque necessario premere in corrispondenza di tale apparecchio nel Device menu.
- 4 Seguire le istruzioni dal punto 4 al punto 6 della sezione "Come assegnare un nome a un tasto", pagina 18.

4. Come aggiungere e spostare gli apparecchi

■ Aggiungere nuovi apparecchi

Se si possiede un apparecchio che non è previsto nel Device menu, è comunque possibile aggiungerlo al Telecomando.

Non è possibile aggiungere apparecchi direttamente al Home menu. Essi devono essere aggiunti mediante il Device menu.

- 1 Accertarsi che il Device tab sia attivo. Il Device tab è attivo quando viene visualizzato il nome di un apparecchio.
- 2 Attivare la modalità Add attraverso il tasto Mode  . Il Telecomando visualizzerà le seguenti opzioni:

Come ottenere il massimo delle prestazioni

- Creare un nuovo apparecchio: scegliere questa opzione per aggiungere un apparecchio del tutto nuovo.
- Copiare un apparecchio esistente: scegliere questa opzione per copiare un apparecchio già incluso nel Home menu (per esempio un secondo televisore).
- Ripristinare un apparecchio cancellato: scegliere questa opzione per ripristinare un apparecchio cancellato in precedenza.

3 Premere l'apparecchio che si desidera aggiungere al Device menu.

Nota: Se l'apparecchio che si desidera aggiungere non è incluso, sceglierne uno simile. Esso potrà essere personalizzato in un secondo momento.

Il Telecomando Pronto permette di aggiungere un apparecchio con o senza codici RC.

- Creare con codici RC: scegliere questa opzione se si ritiene che il nuovo apparecchio sia in grado di riconoscere i codici RC. Il nuovo apparecchio verrà aggiunto con i tasti operativi.
- Non aggiungere i codici RC: se si sceglie questa opzione, il nuovo apparecchio viene aggiunto senza i tasti operativi. I tasti potranno essere programmati seguendo le istruzioni della sezione "Programmazione dei tasti del pannello di controllo", pag 16.

4 Premere il tasto desiderato.
Il nuovo apparecchio viene visualizzato automaticamente in modalità Use.

Spostare le funzioni di menu

È possibile modificare l'ordine delle funzioni del Device menu e del Macro menu. Le modifiche apportate al Device menu vengono aggiornate automaticamente anche nel Home menu.

1 Accertarsi che il Device tab sia attivo
- oppure -
Accertarsi che il Macro tab sia attivo.
Il Device tab o il Macro tab sono attivi quando viene visualizzato il nome di un apparecchio o di una macro.

2 Attivare la modalità Move agendo sul tasto Mode 

3 Premere sulla funzione di menu desiderata.
La funzione di menu viene evidenziata.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

- 4 Utilizzare i tasti Sinistro e Destro per spostare la funzione di menu verso l'alto o verso il basso.
- 5 Premere il tasto Accept per memorizzare le modifiche. Si ritorna così alla modalità Use.

5. Come cancellare e ripristinare

■ Cancellare

È possibile cancellare i tasti del pannello di controllo e le azioni associate a un tasto di accesso diretto o ai tasti Sinistro/Destro.

Si possono inoltre cancellare le funzioni del Device menu e del Macro menu.

Non è possibile cancellare direttamente i tasti del Home menu. Questi ultimi devono essere cancellati mediante il Device menu.

Come cancellare un tasto o un'azione associata a un tasto.

Nota: I tasti privi di bordo non possono essere cancellati. Essi possono essere soltanto nascosti, cancellandone il nome (vedere "Come assegnare un nome a un tasto", pagina 18).

seek

- 1 Attivare la modalità Delete agendo sul tasto Mode .
- 2 Premere il tasto che si desidera cancellare.
- 3 Premere Delete Button Action
Il risultato dipende dall'elemento che si sta cancellando:
 - Tasto del pannello di controllo: il tasto sparisce dal display.
 - Comando del tasto Sinistro o Destro: l'etichetta corrispondente sparisce dal display.
 - Tasto di accesso diretto: il tasto viene disattivato.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

- 4 Cancellare tutte le funzioni desiderate e tornare alla modalità Use agendo sul tasto Mode.

Come cancellare una funzione del Device menu o del Macro menu

- 1 Attivare la modalità Delete agendo sul tasto Mode .
- 2 Posizionarsi sulla funzione di menu che si desidera cancellare. Se è stato aperto il Device menu, l'etichetta del tasto Sinistro cambia in Device e quella del tasto Destro in Action.

Se invece è stato aperto il Macro menu, le etichette dei tasti Sinistro e Destro cambiano in Group.

- 3 Tenere premuto il tasto Sinistro o Destro, a seconda di ciò che si sta cancellando:
 - Tasto Sinistro con etichetta "Device": per cancellare un apparecchio nel Device menu.
 - Tasto Destro con etichetta "Action": per cancellare un'azione da una funzione del Device menu.
 - Tasto Sinistro con etichetta "Group": per cancellare un gruppo di macro.
- 4 Premere la funzione di menu che si desidera cancellare.
- 5 Premere Delete Device oppure Delete Macro Group. In questo modo verranno cancellati l'apparecchio (e il corrispondente tasto del Home menu) o il Gruppo Macro (incluse tutte le sue macro) desiderati.
- 6 Cancellare tutte le funzioni desiderate e tornare alla modalità Use agendo sul tasto Mode.

Ripristinare

Una volta cancellato un tasto del pannello di controllo o una funzione di menu, il tasto e la funzione non sono più visibili in modalità Use, ma restano presenti nella memoria del telecomando. Possono quindi essere ripristinati in modalità Edit.

Le azioni associate ai tasti di accesso diretto o ai tasti Sinistro/Destro non possono essere ripristinate. Devono essere riprogrammate seguendo le istruzioni della sezione "Programmazione dei tasti di accesso diretto e dei tasti Sinistro/Destro", pagina 17.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

Tasti del pannello di controllo

- 1 Attivare la modalità Edit agendo sul tasto **Mode** .
I tasti cancellati sono ora visibili.
- 2 Seguire le istruzioni dal punto 3 al punto 7 della sezione "Programmazione dei tasti del pannello di controllo", pagina 16.
Il tasto viene ripristinato.

Funzioni del Device menu o del Macro menu

- 1 Accertarsi che il Device tab o il Macro tab sia attivo.
Il Device tab o il Macro tab sono attivi quando viene visualizzato il nome di un apparecchio o di una macro.
- 2 Attivare la modalità Add agendo sul tasto **Mode** .
- 3 Premere Restore Deleted Device oppure Restore Deleted Group.
Le funzioni di menu cancellate diventano nuovamente visibili.
- 4 Premere la funzione che si desidera ripristinare.
La funzione viene ripristinata e si torna alla modalità Use.

Nota: Viene ripristinato soltanto il Gruppo Macro e non le macro in esso contenute.

6. Come creare le macro e impostare il timer

Una macro consente di inviare una sequenza di comandi IR utilizzando un solo tasto.

Utilizzando un timer si può invece attivare un apparecchio in un orario prestabilito. (Vedere pagina 27).

Nota: Per registrare una macro o per impostare un timer, il Macro menu deve contenere almeno un gruppo macro o un gruppo timer. Per creare questi gruppi vedere a pagina 29.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

Come registrare le macro

- 1 Premere il tasto del Macro menu .
- 2 Aprire il macro menu e selezionare un gruppo di macro.



- 3 Attivare la modalità Edit agendo sul tasto Mode .
- 4 Premere il tasto che si desidera utilizzare per la macro.
- 5 Inserire la sequenza di comandi che si desidera memorizzare.
È possibile passare da un qualsiasi pannello all'altro, come avviene in modalità Use.
- 6 Premere il tasto Macro menu.
Apparirà il contenuto della macro. È ora possibile eseguire, modificare o chiudere la macro.
- 7 Premere il tasto Sinistro per chiudere la macro.
Apparirà una finestra di conferma che permetterà di memorizzare o cancellare la macro.
- 8 Premere Save e assegnare un nome alla macro.
La macro è pronta per essere utilizzata.

In una macro possono essere registrati due comandi extra:

Come ottenere il massimo delle prestazioni

Cambio sorgente

Per registrare una voce del Device menu contenente una variazione di sorgente, aprire il Device menu, tenere premuto il tasto Destro (con etichetta "Action") e premere l'apparecchio al quale si desidera passare.

Conclusione della macro con la visualizzazione del pannello di controllo di un apparecchio

Per far terminare una macro con la visualizzazione di un apparecchio, aprire il Device menu, tenere premuto il tasto Sinistro (con etichetta "Device") e premere l'apparecchio desiderato.

Come modificare le macro

Si possono modificare tutte le macro precedentemente registrate.

- 1 Aprire il gruppo di macro che contiene la macro in questione.
- 2 Attivare la modalità Edit agendo sul tasto **Mode** .
- 3 Premere la macro che si desidera modificare. Apparirà il contenuto della macro.



- 4 Modificare la macro.
È possibile spostare o cancellare i comandi in elenco oppure registrare nuovi comandi. È inoltre possibile aggiungere delle pause all'interno della macro (per esempio inserire una breve pausa tra l'accensione di un apparecchio e l'invio dei comandi a questo stesso apparecchio, in modo tale che esso abbia il tempo di attivarsi):
 - a Premere Delay
 - b Premere  oppure  per aumentare o ridurre la durata della pausa.


Come ottenere il massimo delle prestazioni

- c Utilizzare i tasti con le frecce  e  per spostare la pausa nella posizione giusta.
- 5 Premere il tasto Sinistro per chiudere la macro.
Apparirà una finestra di conferma che permetterà di memorizzare o di cancellare la macro.
- 6 Premere Save per salvare le modifiche.
La macro è ora pronta per essere utilizzata.

Impostazione del timer

Il timer serve ad attivare un apparecchio in un orario prestabilito.

- 1 Premere il tasto del Macro menu .
- 2 Aprire il Macro menu e scegliere un gruppo di timer.
- 3 Attivare la modalità Edit agendo sul tasto Mode .
Sul pannello di controllo del timer compariranno dei tasti timer ancora vuoti.
- 4 Premere il tasto sul quale si desidera impostare il timer.
Apparirà il primo pannello di controllo del timer che consentirà di impostare l'ora di accensione.



- 5 Inserire il comando che dovrà essere eseguito dal timer.
Il timer può accettare un comando singolo IR oppure una macro.
È possibile passare da un qualsiasi pannello all'altro, proprio come nella modalità Use.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

- 6 Premere il tasto dell'orologio e impostare l'ora di accensione utilizzando i tasti Sinistro e Destro.
- 7 Premere uno o più tasti della data per selezionare o deselezionare i giorni di attivazione del timer.
Si può anche scegliere di azionare il timer con cadenza settimanale.
- 8 Scorrere verso il basso per visualizzare il secondo pannello di controllo del timer che permetterà di impostare l'ora di spegnimento.
- 9 Inserire il comando che deve essere eseguito dal timer.
- 10 Premere il tasto dell'orologio e impostare l'ora di spegnimento utilizzando i tasti Sinistro e Destro.
- 11 Premere il tasto Sinistro per chiudere il timer.
Apparirà una finestra di conferma che permetterà di registrare o cancellare il timer.
- 12 Premere Save per salvare le modifiche.

Nota: Il timer funziona soltanto se il "sending eye" (vedere figura pag.2) è orientato verso l'apparecchio interessato e in assenza di ostacoli che possano interferire sulla trasmissione del segnale.

Come modificare le impostazioni del timer

È possibile modificare un qualsiasi timer già preimpostato.

- 1 Aprire il gruppo di timer che contiene il timer in questione.
- 2 Attivare la modalità Edit agendo sul tasto Mode 
- 3 Premere il timer che si desidera modificare:
Appariranno le impostazioni del timer.
- 4 Modificare le impostazioni del timer.
- 5 Premere il tasto Sinistro per chiudere il timer.
Apparirà una finestra di conferma che permetterà di memorizzare o cancellare le impostazioni del timer.
- 6 Premere Save per salvare le modifiche.
Le impostazioni del timer sono state modificate.

Come ottenere il massimo delle prestazioni

Organizzazione in gruppi delle macro e dei timer

Si possono creare tutti i gruppi di macro e di timer che si desiderano. Ciascun gruppo può contenere fino a 25 macro o timer.

- 1 Aprire un qualsiasi gruppo di macro o di timer.
- 2 Attivare la modalità Add agendo sul tasto Mode .
Si può creare un nuovo gruppo, copiare un gruppo già esistente oppure ripristinare un gruppo cancellato in precedenza.
 - Creare un nuovo gruppo: viene aggiunto un nuovo gruppo nel quale si possono registrare nuove macro.
 - Copiare un gruppo già esistente: viene copiato il gruppo insieme alle macro in esso contenute, che potrà essere utilizzato per nuove macro.
 - Ripristinare un gruppo cancellato in precedenza: viene ripristinato un gruppo precedentemente cancellato del quale si possono riutilizzare le macro.
- 3 Premere Create Timer Group oppure Create Macro Group.

7. ProntoEdit

ProntoEdit è lo strumento ideale per chi desidera personalizzare ulteriormente il Pronto, andando oltre le normali funzioni di programmazione. ProntoEdit è il software del Pronto che può essere scaricato dal sito <http://www.pronto.philips.com>.

Con ProntoEdit è possibile:

- caricare/scaricare nuove configurazioni sul/dal vostro Pronto.
Per fare questo, utilizzare il cavo seriale fornito insieme al Telecomando;




Come ottenere il massimo delle prestazioni

- aggiungere, cancellare, modificare e spostare in qualsiasi parte del touchscreen i pannelli di controllo, gli apparecchi o i comandi;
- memorizzare, duplicare e condividere i file di configurazione, i codici o gli apparecchi con altri telecomandi Pronto;
- avere un'anteprima dei nuovi file di configurazione su ProntoEmulator. In questo modo sarà possibile vedere come apparirà la nuova interfaccia del Pronto;



- importare nuovi elementi grafici per creare nuovi tasti;
- personalizzare i file di configurazione per ottimizzare l'uso del Pronto.

Dopo aver preso confidenza con l'uso di ProntoEdit, si potranno ottenere risultati come quelli illustrati qui di seguito:



Come ottenere il massimo delle prestazioni

Requisiti del sistema

- PC
- Windows 95/98 o NT 4.0
- 16 MB di RAM
- 16 MB di spazio libero su disco rigido
- Porta seriale libera

Individuazione e soluzione dei problemi

Problemi di carattere generale

Il display è vuoto

- Premere delicatamente lo schermo per verificare che il Telecomando sia acceso.
- Regolare il contrasto con l'apposito tasto posto sulla parte sinistra del telecomando.
- Verificare che le pile o la batteria siano installate correttamente.
- Installare nuove pile o ricaricare la batteria utilizzando il caricabatteria.

Il display è troppo chiaro o troppo scuro

- Regolare il contrasto con l'apposito tasto posto sulla parte sinistra del telecomando.

Il Telecomando si spegne da solo

- Questa è una caratteristica del Pronto che consente di risparmiare energia. È possibile modificare la durata del periodo di accensione del Telecomando modificando le impostazioni (vedere pagina 6).

Gli apparecchi non rispondono ai comandi del Pronto

- Controllare che il Telecomando sia in modalità Use.
- Verificare che il "sending eye" del Telecomando sia indirizzato verso l'apparecchio che si desidera azionare.
- Controllare se l'icona delle Batterie Scariche sta lampeggiando. In tal caso sostituire le pile oppure ricaricare la batteria.
- Verificare se il tasto che si sta cercando di utilizzare è programmato correttamente (vedere pagina 16).
- Controllare se l'apparecchio che si vuole azionare riconosce i codici ad infrarosso RC-5 o RC-6. Queste informazioni sono generalmente contenute nella documentazione allegata all'apparecchio stesso.

Il Telecomando emette 4 "beep" dopo che sono state inserite le pile

- Utilizzare ProntoEdit per aggiornare il software del Telecomando (ProntoEdit> Tools> Update)

Problemi di programmazione

I tasti non inviano i comandi giusti

- Controllare se il tasto è programmato con una funzione globale o con una funzione specifica per un particolare apparecchio (vedere pagina 17).

Individuazione e soluzione dei problemi

Le macro non funzionano

- Verificare che il "sending eye" del Telecomando sia puntato verso l'apparecchio per tutta la durata di esecuzione della macro.
- Inserire delle pause per permettere all'apparecchio di attivarsi correttamente (vedere pagina 26).
- Verificare di non avere incluso nella macro dei tasti non attivi.
- Verificare di non avere riprogrammato i tasti. Le macro non registrano i comandi bensì i tasti. Se un tasto viene riprogrammato, la macro eseguirà il nuovo comando assegnato a tale tasto.

Non arrivano più immagini allo schermo della TV oppure cambia la sorgente di input

- Il Device menu potrebbe essere stato programmato per cambiare la sorgente di input. Azionare l'apparecchio senza influire sulla sorgente di input (vedere pagina 9).

Il Telecomando non permette di modificare, nominare o cancellare i comandi

- Se sull'icona del Telecomando compare l'etichetta di blocco significa che i pannelli di controllo dell'apparecchio sono stati bloccati per evitare eventuali modifiche indesiderate. I comandi di tale apparecchio non potranno né essere modificati né cancellati.
- Verificare che gli apparecchi siano posizionati come mostrato a pagina 15. Evitare di programmare il Pronto sotto una forte luce fluorescente che potrebbe interferire con i segnali a infrarossi.
- Accertarsi che il tasto che si desidera modificare abbia il bordo. I tasti senza bordo non possono essere programmati.

Il Telecomando non permette di cambiare modalità

- Quando le batterie del Telecomando sono scariche, è impossibile accedere alle modalità di personalizzazione. In questo modo si evita che le impostazioni personalizzate vadano perdute. Sostituire le pile o ricaricare le batterie (vedere pagina 3).

Il Telecomando dispone di poca memoria

- Il Telecomando visualizza un messaggio che invita a liberare parte della memoria. Il Telecomando può liberare memoria eliminando definitivamente gli apparecchi e i gruppi macro e timer già cancellati.

Importante: Il processo di pulizia della memoria può richiedere anche più di 10 secondi. Non togliere mai le pile o la batteria durante la fase di pulizia della memoria. Ciò potrebbe danneggiare il file di configurazione, causando la perdita dei comandi personalizzati.

Individuazione e soluzione dei problemi

Il file di configurazione è danneggiato

- Quando si verifica questo caso (molto raro) è necessario ritornare alla configurazione originale. Tutti i comandi personalizzati, gli apparecchi personalizzati e le macro personalizzate andranno persi e sarà quindi necessario riprogrammare il Pronto.

Messaggi di errore del Telecomando

- Se viene visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore, contattare la linea verde Philips per informazioni sull'assistenza
- Impossibile aprire il file di configurazione
- Errore del file di configurazione
- File di configurazione non trovato
- Versione del file di configurazione non valida

Problemi di ricarica

La batteria non si ricarica

- Accertarsi di usare la batteria ricaricabile fornita insieme al caricabatteria e non le pile stilo AA.

La luce dell'indicatore lampeggia

- Verificare che i contatti del caricabatteria siano puliti e privi di elementi occlusivi.
- Verificare che il Pronto sia posizionato correttamente nel caricabatteria.
- Verificare che la batteria sia installata correttamente all'interno del Pronto (vedere pagina 4).

Domande ricorrenti

È possibile programmare un tasto in modo da fargli eseguire più di un comando?

No, non è possibile. È possibile, però, creare una macro per eseguire una sequenza di comandi (vedere pagina 24).

Come si creano, nominano o cancellano i tasti dei pannelli "Home"?


È possibile farlo attraverso le voci del Device menu.

Tutte le modifiche apportate a queste voci vengono aggiornate anche nel Home menu.

È necessario resettare il Telecomando?

In genere, non è mai necessario resettare il Telecomando. Se però il display del telecomando si blocca o se si nota un comportamento anomalo dell'unità, potrebbe essere necessario procedere al suo resettaggio. In tal caso non verranno persi né i comandi né le macro precedentemente registrati.

- Premere delicatamente il tasto di reset posto nella parte posteriore del Pronto con una graffetta o con una matita appuntita. Il Telecomando si riavvia ed emette un "beep" per indicare che è pronto all'uso.



Come si ritorna alla configurazione originale?

Quando si torna alla configurazione originale, tutti gli apparecchi e tutti i comandi del Pronto vengono riportati allo stato originale (ossia a quando è stato comprato il Telecomando). Ciò significa che tutta la programmazione successiva è andata perduta. In genere, non è mai necessario riportare il Telecomando alla sua configurazione originale.

Domande ricorrenti

- 1 Tenere premuta l'icona del Telecomando per alcuni secondi. Apparirà il primo pannello di setup.
- 2 Passare al secondo pannello di setup.
- 3 Premere il tasto Revert.
- 4 Premere Revert per confermare l'operazione.

Come si calibra il touchscreen?

Il Pronto viene calibrato prima di lasciare la fabbrica, quindi in genere non è necessaria alcuna calibrazione da parte dell'acquirente. Può comunque succedere che il Telecomando mostri un messaggio che invita a calibrare il touchscreen. Se compare tale messaggio, agire nel modo seguente:

Apparirà il messaggio "Touch TOP LEFT corner".

- 1 Premere delicatamente in corrispondenza del punto più vicino all'angolo in alto a sinistra, utilizzando un'estremità senza punta di una matita.
- 2 Premere delicatamente in corrispondenza del punto più vicino all'angolo in alto a destra, utilizzando un'estremità senza punta di una matita.

Panoramica dei simboli

	Pausa
	Stop
	Normal run; normal speed
	Normal run; normal speed
	Fast run; fast speed
	Fast run; fast speed
	Slow run; slow speed
	Slow run; slow speed
	Eject (Espulsione)
	Registrazione, generale
	Chiave
	Navigazione
	Fermo immagine
	Direzione di scorrimento del nastro
	Brano successivo
	Brano precedente
	Avanzamento veloce indice
	Ritorno indice
	Fotogramma per fotogramma, generale
	Fotogramma per fotogramma, generale
	Sottotitoli
	Cancella immagine
	Picture in picture
	Menu
	Spostamento immagine nell'immagine
	Inversione immagine nell'immagine
	Multi-picture display
	Selezione immagine nell'immagine
	Modalità Teletext

Panoramica dei simboli

	Numero pagina su
	Numero pagina giù
	Ingrandimento pagina
	TV e text insieme
	1a o 2a lingua
	Ultima visione; programma precedente
	Stand-by
	Messa a fuoco: lunga distanza
	Messa a fuoco: distanza ravvicinata
	Selezione a una o più cifre
	Luminosità, brillantezza
	Contrasto
	Luminosità/contrasto
	Saturazione del colore
	Lampada, illuminazione
	Blocco schermo sdoppiato
	Inversione schermo sdoppiato
	Schermo sdoppiato
	Espansione schermo
	Preferenze personali
	Blocco immagine nell'immagine
	Pagina indice principale
	Blocco immagine
	Timer programmabile, generale
	Tracking
	Assistenza
	Ora visualizzata sullo schermo
	Guida Elettronica Programmi
	Uscita video

Caratteristiche tecniche

<i>Hardware</i>	<p>Display a cristalli liquidi (LCD) ad alta risoluzione (320 x 240) con regolazione del contrasto</p> <p>Ampio touchscreen</p> <p>Sette tasti di accesso diretto programmabili</p> <p>Retroilluminazione per LCD e tasti di accesso diretto</p> <p>Codici RC-5 e RC-6 incorporati</p> <p>Sending e Learning Eye</p> <p>Connettore per porta seriale (RS232) a tre fili</p>
<i>Software</i>	<p>Interfaccia dinamica animata</p> <p>Macro modificabili (fino a 255 comandi per macro)</p> <p>Numero totale degli apparecchi e delle macro limitato solo dalla capacità di memoria</p>
<i>Raggi Infrarossi (IR)</i>	<p>Distanza di funzionamento: 10 metri</p> <p>Frequenza di apprendimento comandi: fino a 56 kHz</p> <p>Distanza per l'apprendimento dei comandi: da 2,5 cm a 30 cm</p>
<i>Memoria</i>	<p>1 MB di memoria flash non volatile (memorizza i comandi in assenza di batterie)</p> <p>512 K SRAM</p>
<i>Pile/Batteria</i>	<p>4 pile AA da 1,5 V, oppure una batteria ricaricabile da 4,8 V</p>
<i>Durata batteria</i>	<p>Circa 6 mesi, in caso di uso normale</p>
<i>Gestione energia</i>	<p>Accensione premendo sul touchscreen, spegnimento automatico</p>
<i>Dimensioni</i>	<p>138 mm x 92 mm x 38 mm</p>
<i>Temperatura di funzionamento</i>	<p>Da 0°C a 50°C</p>
<i>Accessori</i>	<p>Base per la ricarica del Pronto (non inclusa nella confezione)</p> <p>Batteria ricaricabile da 4,8 V NiMH</p> <p>Adattatore di corrente da 110/220V a 12 V</p> <p>Cavo RS232 per collegamento al PC</p>

Le caratteristiche tecniche e il design del prodotto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Indice analitico

A

- accensione del display, 6
- adattatore, 5
- aggiunta
 - di apparecchi, 20
 - di apparecchi al Home menu, 20
 - di pause, 26
- apparecchio
 - aggiunta, 20
 - cancellazione, 23
 - funzionamento, 8
 - selezione, 7
 - spostamento, 21
- apprendimento di comandi da telecomandi preesistenti, 15
- assegnazione di un'etichetta
 - ai tasti, 18
 - alle funzioni di menu, 20
- attivazione del Telecomando, 6

B

- batterie/pile
 - batteria, 4
 - carica, 3
 - installazione, 3
 - livello di carica basso, 4, 5
 - NiMH, 4
 - ricarica, 4
 - stilo AA, 3
- batterie scariche, 4, 5
- beep
 - tasti, 11
 - touchscreen, 11

C

- calibrazione, 11
- cambio di sorgente, 26
- cancellazione
 - tasti ed azioni dei tasti, 22
 - tasti senza bordo, 22
 - voci del device menu o del macro menu, 23
- caricabatteria, 4, 5

- cavo di alimentazione, 5
- cavo seriale, 29
- codici infrarossi (IR), 13
- codici RC, 13, 21
- comandi - invio, 9
- copia Apparecchio Esistente, 21
- crea Nuovo Apparecchio, 21

D

- Device menu, 8
 - cancellazione di funzioni del, 23
 - programmazione delle funzioni, 16
- Device tab, 8, 9
 - attivo, 16
 - icona, 8

E

- elementi grafici - importazione, 30

F

- file di configurazione
 - aggiunta, 30
 - condivisione, 30
 - memorizzazione, 30
- funzionamento
 - dell'apparecchio, 8
 - dell'apparecchio senza influire sull'apparecchio attivo, 9
- funzioni di menu
 - assegnare un nome, 20
 - cancellare, 23
 - ripristinare, 24

I

- icona del Telecomando, 6
 - capovolta, 9
- importazione di elementi grafici, 30
- impostazione batteria, 11
- impostazione del timer, 27
- impostazione della data, 11
- impostazione illuminazione dei tasti, 11
- impostazione LCD, 11

Indice analitico

impostazione luce LCD, 11
impostazione orologio, 11
impostazioni
- regolazione, 10
informazioni tecniche, 12
inserimento di nuove configurazioni, 29
inserimento di pause, 26
invio di comandi, 9

L

learning eye, 3
livello della batteria, 11

M

macro
- creazione, 26
- organizzazione, 29
- registrazione, 25
menu
- Device, 8
- Home, 7,
- Macro, 25,
- Mode, 14
modalità
- modalità Add, 13, 20
- modalità Delete, 13, 22
- modalità Edit, 13, 18
- modalità Label, 13, 18
- modalità Learn, 13, 15
- modalità Move, 13, 21
- modalità Setup, 10
- modalità Use, 6, 13
- passaggio da una modalità ad un'altra, 14
modalità di apprendimento, 13, 15
- programmazione con funzione globale, 17
- programmazione con funzione specifica per un apparecchio, 18
Mode menu, 14
- imposta, 11
- nascondi, 14
modifica
- macro, 26

- ora, 5
- timer, 28

N

nascondere il menu Mode, 14
numero di pannello, 9

O

ora di accensione, 27
ora di spegnimento, 28
organizzazione
- delle macro, 29
- dei timer, 29

P

pannello di setup
- primo, 11
- secondo, 11
- terzo, 12
passaggio a un'altra modalità, 14
pausa, 26
pile stilo AA, 4
programmazione
- funzioni degli apparecchi, 16
- tasti, 15
- tasti del Home menu, 15
- tasti del pannello di controllo, 16
- tasti di accesso diretto con funzione globale, 17
- tasti di accesso diretto con funzione specifica per un apparecchio, 18
- tasti Sinistro e Destro con funzione globale, 17
- tasti Sinistro e Destro con funzione specifica per un apparecchio, 18
- tasti vuoti, 15
ProntoEdit, 29
ProntoEmulator, 30

R

registrazione
- cambio di sorgente, 26
- macro, 25
- macro che si conclude con visualizzazione di un pannello di controllo apparecchio, 26

Indice analitico

regolazione delle impostazioni, 10
retroilluminazione
- attivazione, 6
- impostazione del livello, 11
revert, 11
ricarica
- contatti di, 4
- tempo di, 5
ripristina, 23
ripristino di un apparecchio cancellato, 21

S

scaricamento di nuove configurazioni, 29
scorrimento, 8, 9
- ciclico, 9
selezione di un apparecchio, 7
sostituzione pile, 3
spegnimento, 6
spia di ricarica, 5
sportellino batterie, 3
spostamento degli apparecchi, 21
spostamento delle funzioni di menu, 21

T

tasto modalità, 14
tasto per la regolazione del contrasto, 2, 6
tasti
- cancellazione, 22
- di accesso diretto, 3, 10
- home, 6,
- assegnazione etichetta, 18
- preprogrammati, 7
- programmazione, 15
- reset, 2
- retroilluminazione, 2
- ripristino, 24
- senza bordo, 22
- Sinistro e Destro, 3, 10
- touchscreen, 9
- vuoti, 15, 16
- zoom automatico, 18

timer
- arresto, 28
- impostazione, 27
- inizio, 27
- modifica, 28
- organizzazione, 29
touchscreen, 3

V

vassoio portatile AA, 4
visualizzazione dell'ora, 11

Z

Zoom (tastiera virtuale), 19